

上水道事業
県道富士河口湖富士線配水管布設工事(その2)
(本復旧)



数 量 計 算 書

富 士 河 口 湖 町 水 道 課

[illegible]

土工計算書

県道車道部

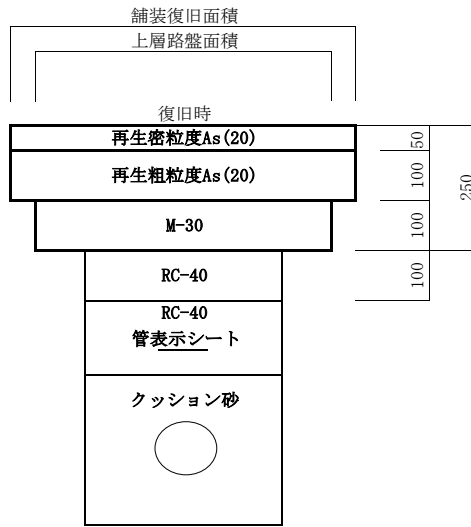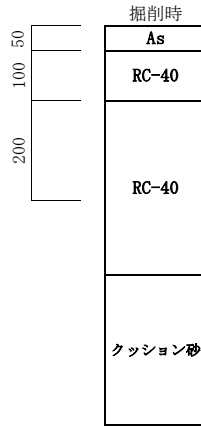

土 工 事		
舗装切断長 (変更後)	L=	m
舗装切断長 (変更前)	L=	18.654 m
舗装面積(変更後)	L=	m ²
舗装面積(変更前)	L=	59.067 m ²
上層路盤面積 (変更後)	L=	m ²
上層路盤面積 (変更前)	L=	33.500 m ²
仮復旧面積 (変更後)	L=	m ²
仮復旧面積 (変更前)	L=	9.346 m ²
舗装厚(上層)	t=	0.05 m
舗装厚(下層)	t=	0.10 m
路盤厚(上層)	t=	0.10 m
路盤厚(下層)	t=	0.10 m
管上砂厚	t=	m
管底砂厚	t=	m
影響幅	t=	m

既設舗装構成		
既設舗装厚	t=	0.15 m
既設路盤厚	t=	0.20 m


仮復旧舗装構成		
既設舗装厚	t=	0.05 m
既設路盤厚	t=	0.10 m

※上段は変更後数量及び変更計算式
※小数点以下第3位四捨五入第2位止め

名 称		形 状 ・ 寸 法	計 算 式	数 量	
土 工 事	舗 装 版 切 断 工	As t=15cm以下	18.654(舗装面積平面図より)	= 18.654	18.65 m
	舗 装 版 掘 削 積 込 工	バックホ0.28m ³ As t=10cmを超え15cm以下	59.067 - 9.346(舗装面積平面図及び仮舗装求積図より)	= 49.721	49.72 m ²
	舗 装 版 掘 削 積 込 工	バックホ0.28m ³ As t=10cm以下	9.346(仮舗装求積図より)	= 9.346	9.35 m ²
	機械掘削積込工	バックホ0.28m ³ 機械力 t=20cm, t=10cm	(33.500+9.346)×0.10(仮舗装求積図及び上層路盤面積平面図より)	= 4.284	4.28 m ³
	路 盤 工	施工幅1.8m以上 1回転圧 M-30 t=10cm	33.500(上層路盤面積平面図より)	= 33.500	33.50 m ²
	不 陸 整 正 工	施工幅1.8m以上 M-30 補足材t=3cm	59.067(舗装面積平面図より)	= 59.067	59.07 m ²
	アスファルト舗装工	機械施工 車道 プライムコート 再生粗粒度As(20) t=10cm	59.067(舗装面積平面図より)	= 59.067	59.07 m ²
	アスファルト舗装工	機械施工 車道 タックムコート 再生密粒度As(20) t=5cm	59.067(舗装面積平面図より)	= 59.067	59.07 m ²
	残 土 処 理 工	4t車 DID無し 土砂	4.284	= 4.284	4.28 m ³
	残 土 処 理 工	4t車 DID無し As塊	(59.067 - 9.346) × 0.15 + 9.346 × 0.05	= 7.925	7.93 m ³
	建設廃材処分費	As塊	(59.067 - 9.346) × 0.15 + 9.346 × 0.05	= 7.925	7.93 m ³
	アスファルト舗装版 濁 水 処 理 工		0.023 × 0.15 × 18.654	= 0.064	0.06 m ³
	区 画 線 工	実線 白 15cm	14.810 (舗装面積計算書より)	= 14.810	14.81 m
	区 画 線 工	実線 黄 15cm	5.000 (舗装面積計算書より)	= 5.000	5.00 m
	区 画 線 工	矢印・文字・記号 白 15cm換算	8.960 (舗装面積平面図より)	= 8.960	8.96 m

土工計算書

県道歩道部

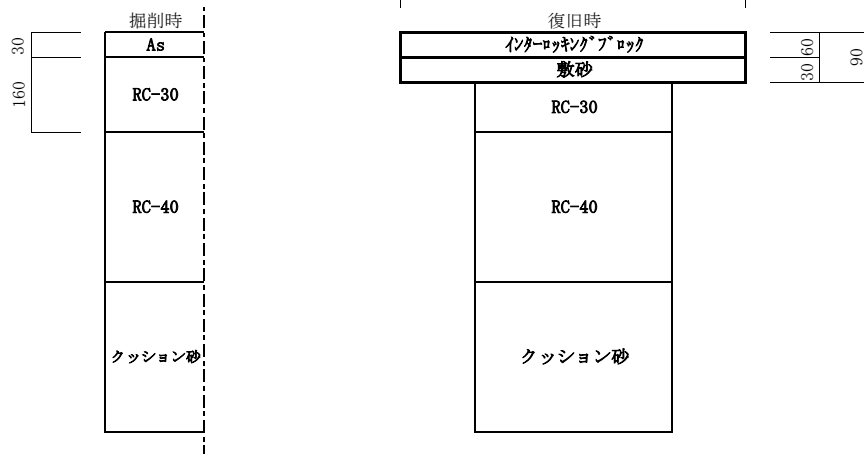

土 工 事			
鋪裝切筋長 (變更前)	L=		m
鋪裝切筋長 (变更后)	L=		m
鋪裝面積(变更后)	L=		m
鋪裝面積(变更前)	L=	105.431	m
恢復旧面積 (变更后)	L=		m ²
恢復旧面積 (变更前)	L=	19.826	m ²
鋪裝厚	t=	0.06	m
敷砂	t=	0.03	m
路盤厚(上層)	t=		m
路盤厚(下層)	t=		m
管上砂厚	t=		m
管底砂厚	t=		m
影響幅	t=		m

既設舗装構成		
既設舗装厚	t=	0.03 m
既設路盤厚	t=	0.16 m


土留め工		
	t=	m

※上段は変更後数量及び変更計算式
※小数点以下第3位四捨五入第2位止め

[illegible]

土工計算書

県道歩道乗り入れ部

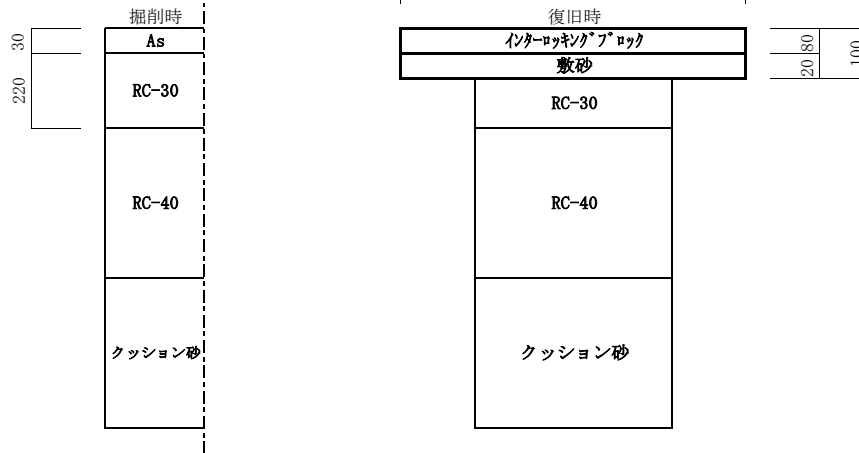

土 工 事		
鋪裝切斷長 (變更後)	L=	m
鋪裝切斷長 (變更後)	L=	m
鋪裝面積(變更後)	L=	m
鋪裝面積(變更前)	L=	63.601 m
恢復旧面積 (變更後)	L=	m ²
恢復旧面積 (變更前)	L=	11.883 m ²
鋪裝厚	t=	0.08 m
敷砂	t=	0.02 m
路盤厚(上層)	t=	m
路盤厚(下層)	t=	m
管上砂厚	t=	m
管底砂厚	t=	m
影響幅	t=	m

既設舗装構成		
既設舗装厚	t=	0.03 m
既設路盤厚	t=	0.22 m

土留め工		
	t=	m

※上段は変更後数量及び変更計算式
※小数点以下第3位四捨五入第2位止め

[illegible]

交通誘導員の算定【昼間工事】

[illegible]